


CTF-FULL10-130

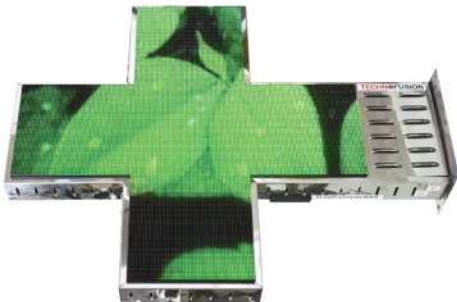

PANOU PUBLICITAR

Dimensiunea panoului

Distanța dintre leduri

Rezoluție modul / panou

Numar pixeli modul / panou

Nr. de module / panou

Suprafata panoului

Densitate pixeli

Luminozitate

Luminozitate (Max./Min.)

Controlul luminozitatii

Mod de scanare

Unghi de vizibilitate orizontal / vertical

Durata de viata

Distanța de vizibilitate

Scala de gri

Culori display

Frecventa de refresh

Frecventa frame

Metoda de transfer a datelor

Metoda de control

Uniformitatea stralucirii unui modul al panoului

Tensiunea necesara pentru functionare

Consumul de putere al panoului

Temperatura culorilor

Automatizare (optional)

Greutatea aproximativa a panoului

Temperatura din mediul inconjurator

Umiditatea mediului in care functioneaza

GARANTIE

CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

128*128 cm (dubla fata) – supraf. afisata

132*132 cm (dubla fata) – supraf. de gabarit

10 mm 3-IN-1

32*16 / 128*128 pixeli

512 / 24576 pixeli

48 buc.

2,4576 mp.

10000 dots/m2

≥ 6000 cd/m²

1.2:1

Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare

1/4

120 ° / 120 °

>100.000 ore

5 – 120 m

Homocromy 12 biti

36 biti

> 480HZ

60Hz

RJ45

Sincronizarea frecventei video

< 5%

AC220V/50Hz / AC110V/60Hz

Max : 800 W; Mediu : 350 W

5000 - 9500 (alegere de catre utilizator)

Transmisia Wifi – 90 €/fara TVA

40 Kg.

-30°C +60°C

>95 %RH

24 luni